



DIVISIÓN


Pyrok

ANILLO INTUMESCENTE

En caso de incendio las conducciones de PVC y los cables pueden destruirse rápidamente y debido a su composición, el fuego puede extenderse muy fácilmente. Con el uso del anillo intumescente, podemos evitar el peligro y aislar las conducciones de PVC contra el fuego y humo. El anillo intumescente, actúa de la misma forma que el manguito intumescente, y debe colocarse en el interior del muro o forjado, por lo que resulta más económico que el manguito. No se precisan útiles ni herramientas especiales para la puesta en obra del anillo intumescente, y su aplicación resulta sumamente sencilla.

Descripción e instrucciones de fijación

El anillo intumescente va metido en un envoltorio de plástico, el cual en un lado lleva una banda adhesiva para facilitar su aplicación.

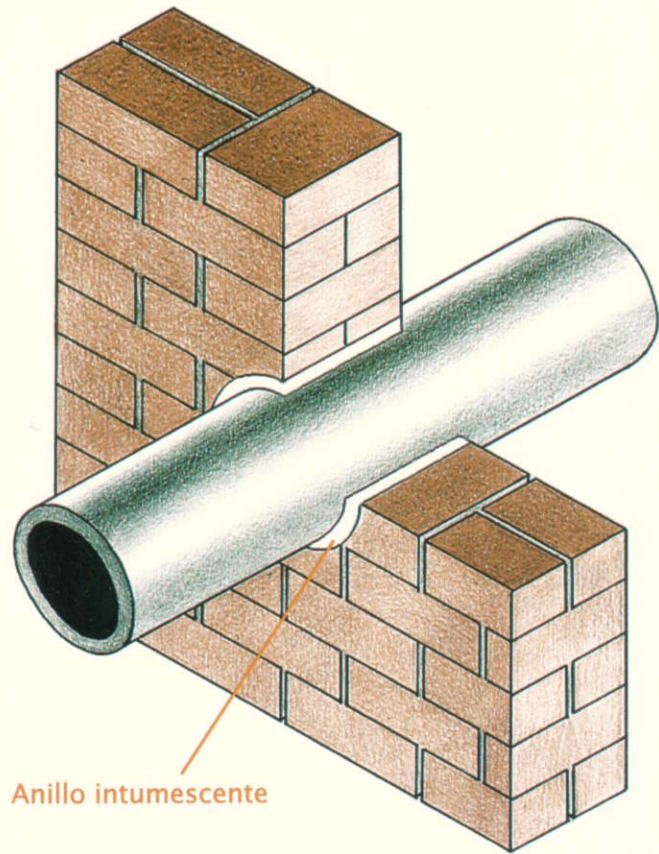

Anillo intumescente

Información técnica

- El anillo intumescente está compuesto de grafito expansible no tóxico y no requiere de ningún tipo de mantenimiento.
- Ensayado hasta RF - 240' en el Laboratori General d'Assaigs de la Generalitat de Catalunya.
- No genera gases ni humos tóxicos en caso de incendios.
- No es sensible a los rayos ultravioletas.
- Trabaja a temperaturas de -30°C a 80° sin problemas.
- Ancho: 10 cm.

Tamaños estándar

Diámetro tubería

55 mm.

82 mm.

110 mm.

125 mm.

160 mm.